
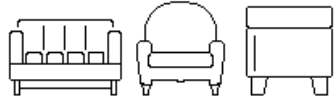
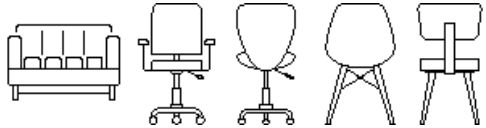





**PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.52.00.00.**
**PART. ARAN. ESTAMPADO :**

INFORMACIÓN TÉCNICA			
<b>BASE : 23234</b>		<b>TEJIDO : Tejido Plano</b>	
<b>ANCHO:</b>	146 ± 9 cm	ASTM D3774	
<b>ANCHO CORTABLE:</b>	142.5 ± 9.5 cm	ASTM D3774	
<b>PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A):</b>	395 ± 40 g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C	
<b>ABRA. WYZENBEEK (ALGODON #10)-ROTURA:</b>	Min 60000.00 c	ASTM D4157	
<b>ABRASION MARTINDALE- ROTURA(*A):</b>	Min 40000.00 c	ASTM D4966-12(2016)	
<b>PASADAS(*A):</b>	18 ± 1 hilo/cm	ASTM D3775-17E1	
<b>COMPOSICIÓN :</b>	44.00 % FILAMENTO DE POLIESTER 56.00 % POLIESTER RECICLADO		

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
 <b>DURABILIDAD</b>	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16.3-2020 OPC.3 AATCC 61 AATCC TM8-2016E ASTM D2261-13(2017)E1 ASTM D3939-13(2017) ASTM D5034-21 ASTM D6797-15	CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
			CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
			HOME TAPICERIA INTERIORES	
 <b>FR</b>	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la acción del mismo y evitando su propagación.	NFPA 260-2019		

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
	Escudo protector contra agua y salpicaduras accidentales	AATCC 22 / AATCC 124 AATCC 22-2017

## BENEFICIOS

- Con fleece backing que genera sensación de confort y que disimula las imperfecciones de la espuma y/o la confección.
- Excelente comportamiento a la abrasión, evitando la formación de motas.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
- Resistente a la tensión y al rasgado.
- Textil inspirado en los tejidos de tapices con hilos irregulares y textura artesanal.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- \* Derecho tela: Lado Textura

- Limpieza en seco con percloroetileno - ciclo suave

- Todas las soluciones empleadas en la limpieza de la tela deben ser removidas por completo con agua utilizando un trapo limpio

- Aspirar frecuentemente

- Use un cepillo de mano de cerdas suaves para la limpieza o restauración de la apariencia.



- No usar blanqueador/No blanquear



- Secado a la sombra.

- Se recomienda planchado con vapor



- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados Celsius.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- Evite la exposición de sus muebles a la luz solar directa o a través de una ventana. Se recomienda usar cortinas tipo velo que estas permanezcan cerradas.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, estas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

## RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1cm del orillo. Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar tensiones en máquinas para equilibrar puntadas y presión del pie para lograr un correcto arrastre del textil. Utilizar ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo de 1.5 cm.

**Calibre de Aguja :** 100/16  
**Punta de Aguja :** R o RS  
**Calibre Hilo :** Tex 45 nylon  
**Puntadas por Pulgada :** 8  
**Tipo de Máquina :** Plana - Máquina doble tracción.